
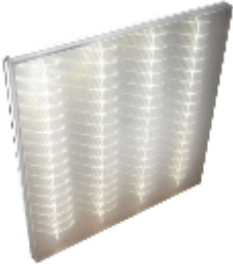

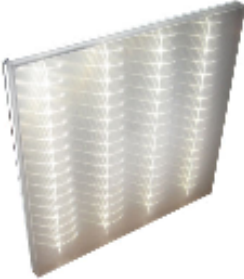
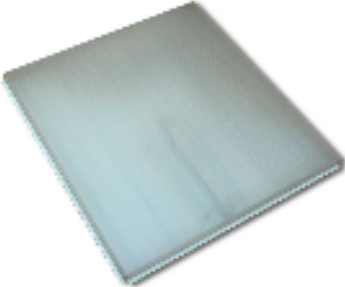
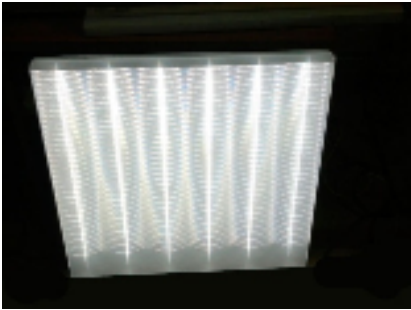






## Новый прайс-лист по светодиодным светильникам LEDUS с 16.02.2015

Группа ЭКОНОМ					
Фото	Название	Характеристики	Цена		
			Круп. опт	Опт	Розница
	<b>LEDUS-Office 2800 slim</b>	Аналог 4x18, встраиваемый, тонкий, Б/П выносной, светодиоды Epistar, свет. поток – 2800 Lm, Cos φ – 0,95 Потр. мощность – 33 W Цветность – 4700K /6000K Габариты - 590x590x17	<b>1800</b>	<b>1970</b>	<b>2150</b>
	<b>LEDUS-Office 2800</b>	Аналог 4x18, встраиваемый/накладной, объемный плафон, светодиоды Epistar, свет. поток 2800 Lm, Cos φ – 0,95 Потр. мощность – 33 W Цветность – 4700K /6000K Габариты – 590x590x(15+25)	<b>2220</b>	<b>2440</b>	<b>2680</b>
	<b>LEDUS-Line 2800</b>	Аналог 2x36, накладной/подвесной, объемный плафон, светодиоды Epistar, свет. поток 2800 Lm, Cos φ – 0,95 Потр. мощность – 33 W Цветность – 4700K /6000K Габариты – 1090x140x(15+25)	<b>2100</b>	<b>2300</b>	<b>2540</b>

### Группа СТАНДАРТ

Фото	Название	Характеристики	Цена (руб.)		
			Круп. опт	Опт	Розница
	<b>LEDUS-Office 3500</b>	Аналог 4x18, встраиваемый/накладной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek, свет. поток 3600 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 36 W Цветность – 4700K Габариты – 590x590x(15+25)	<b>2400</b>	<b>2640</b>	<b>2900</b>
	<b>LEDUS-Office 4500</b>	Аналог 4x18, встраиваемый/накладной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek, свет. поток 4500 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 45 W Цветность – 4700K Габариты – 590x590x(15+25)	<b>2580</b>	<b>2830</b>	<b>3120</b>
	<b>LEDUS-Office 5500</b>	Аналог 4x18, встраиваемый/накладной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek, свет. поток 5500 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 54 W Цветность – 4700K Габариты – 590x590x(15+25)	<b>2880</b>	<b>3160</b>	<b>3480</b>

	<b>LEDUS-Line 3500</b>	<p>Аналог 2x36, накладной/подвесной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek , свет. поток 3500 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 36 W Цветность – 4700K /6000K Габариты – 1090x140x(10+30)</p>	<b>2280</b>	<b>2500</b>	<b>2750</b>
	<b>LEDUS-Line 5500</b>	<p>Аналог 2x36, накладной/подвесной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek , свет. поток 5500 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 54 W Цветность – 4700K /6000K Габариты – 1130x160x(10+30)</p>	<b>2760</b>	<b>3030</b>	<b>3330</b>
	<b>LEDUS-Office ½ 2100-23 W</b>	<p>Аналог 2x18, накладной/встраиваемый, объемный плафон, светодиоды LG Innotek , свет. поток 2300 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 23 W Цветность – 4700K /6000K Габариты – 290x295x(10+30)</p>	<b>1800</b>	<b>1970</b>	<b>2150</b>
	<b>LEDUS-Line ½ 1800-18W</b>	<p>Аналог 2x18, накладной/подвесной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek , свет. поток 1800 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 18 W Цветность – 4700K /6000K Габариты – 545x140x(10+30)</p>	<b>1550</b>	<b>1700</b>	<b>1870</b>

	<b>LEDUS-Line Modul 3500</b>	Аналог 1x36, накладной/подвесной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek , свет. поток 3600 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 36 W Цветность – 4700K /6000K Габариты – 1001x80x(10+30)	<b>2050</b>	<b>2250</b>	<b>2470</b>
---	----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

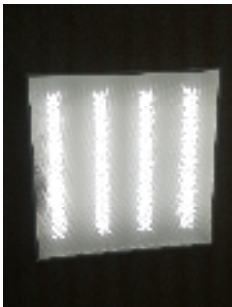
#### Общие технические характеристики светильников LEDUS:

1. Цветопередача: **не менее 80 RA**
2. Рассеиватель: **мелкоячеистый поликарбонат, объемный, антивандальный**
3. Пульсация светового потока: **не боле 1 %**
4. Угол раскрытия: **200-220 °** (LEDUS-Office 2800 slim – 120 °)
5. Напряжение питания : **180 – 240 В при частоте 50 Гц**
6. Температура окружающей среды : **-5... +40° С**
7. Климатическое исполнение: **УХЛ4**
8. Защищенность: **IP 44** (LEDUS-Office 2800 slim – IP20)

#### Примечание:

1. Изготовление светильников с опцией IP 65 оговаривается при заказе отдельно
2. По желанию заказчика мы можем внести любые изменения в конструкции светильников (размеры, форма, световой поток)

## Группа супер-эконом

Фото	Название	Характеристики	Цена (руб.)		
			Круп. опт	опт	розница
	<b>USM-4G-ОФИС 600x600</b>	Аналог 4x18, встраиваемый/накладной, светодиоды Epistar, свет. поток 2800 Lm, Cos φ – 0,95 Потр. мощность – 33 W Цветность – 4700K /6000K Габариты – 595x595x40	<b>1560</b>	<b>1750</b>	<b>1950</b>

Общие технические характеристики:

1. Цветопередача: **не менее 80 RA**
2. Рассеиватель: **призма - полистирол**
3. Пульсация светового потока: **не боле 1 %**
4. Угол раскрытия: **120 °**
5. Напряжение питания : **180 – 240 В при частоте 50 Гц**
6. Температура окружающей среды : **-5... +40° С**

## ООО «ГрандИнтерЛайт»

Адрес офиса: г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корп. 217, офис 415

[www.grand-light.ru](http://www.grand-light.ru)

тел: 8(495)764-26-54

т/ф: 8(499)940-04-34

e-mail: [info@grand-light.ru](mailto:info@grand-light.ru)